

**GRIXX**

GROEXTBP10B01



# Gebruikershandleiding

## ***Gefeliciteerd met je aankoop!***

**Beste eigenaar van dit Grixx-product,**

Bedankt voor je vertrouwen in Grixx en voor de aankoop van deze 10.000mAh powerbank. Met deze handige en krachtige powerbank, of externe batterij, kun je je mobiele apparaat altijd en overal opladen.

Als eigenaar van een Grixx-product heb je recht op onze garantie, die geldt tot 2 jaar na je aankoop. Neem bij vragen of problemen contact op via [warranty@grixx.eu](mailto:warranty@grixx.eu). We staan voor je klaar om je te helpen en problemen op te lossen.

**Veel plezier!**

# Inhoud

<b>Welkom</b>	<b>2</b>
<b>Over deze instructies</b>	<b>4</b>
<b>beoogd gebruik</b>	<b>4</b>
<b>Specificaties</b>	<b>4</b>
<b>Inhoud van de doos</b>	<b>4</b>
<b>Werking</b>	<b>5</b>
<b>Led-status</b>	<b>5</b>
<b>De powerbank opladen</b>	<b>5</b>
<b>Apparaten opladen</b>	<b>6</b>
<b>Probleemoplossing</b>	<b>6</b>
<b>Reinigen</b>	<b>7</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b>	<b>7</b>
<b>Algemene instructies</b>	<b>7</b>
<b>Gebruiksomstandigheden</b>	<b>7</b>
<b>Uitsluiting van aansprakelijkheid</b>	<b>7</b>
<b>Informatie omtrent het milieu</b>	<b>8</b>
<b>Verwijdering</b>	<b>8</b>
<b>Compliance</b>	<b>9</b>
<b>Maatschappelijke verantwoordelijkheid</b>	<b>9</b>
<b>Over Grixx</b>	<b>10</b>

# Grixx Gebruikershandleiding

## Over deze instructies

Lees deze instructies zorgvuldig door en neem alle verwijzingen in deze gebruikershandleiding in acht om een lange levensduur en betrouwbaar gebruik van het product te garanderen. Bewaar deze instructies en geef ze door aan andere gebruikers van het product.

## Beoogd gebruik

Deze powerbank is uitsluitend bedoeld voor het opladen van apparaten met een bedrijfsspanning van 5V gelijkstroom (mobiele telefoons, mp3-speler, enz.). Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist gebruik en kan leiden tot schade en letsel.

Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor medische of speciale toepassingen, waarbij het falen van het product kan leiden tot letsel, de dood of tot aanzienlijke materiële schade. Alle claims als gevolg van schade door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn uitgesloten.


## Specificaties

Batterijtype	Lithium-Polymeer 10.000mAh
Oplaadtijd	ca. 5 uur
Oplaadindicator	ja – 4 lampjes
Ingangspoort	Micro-USB & USB-C
Uitgangspoort	2 x USB
Uitgangsvermogen	5V / 2A
Totaal vermogen	2,1A (max.)
Gebruik in vliegtuig	veilig
Overlaadbeveiliging	ja
Bescherming tegen hoge temperaturen	ja
Overstroombeveiliging	ja
Kortsluitbeveiliging	ja

## Inhoud van de doos

- Powerbank
- Micro-USB-kabel

## Powerbank 10.000mAh

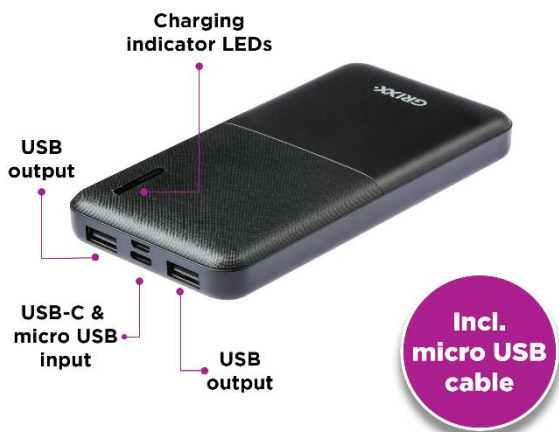

## Werking

### Functietoets (Aan/Uit)

Door kort op de toets te drukken, wordt de huidige batterijstatus weergegeven door middel van de led-lampje. De powerbank is ingeschakeld. Als er geen apparaat is aangesloten, schakelt de powerbank na ongeveer 5 seconden automatisch over op standby.

### Led-statusweergave

De huidige batterijstatus van de powerbank wordt weergegeven via de led-lampjes tijdens het laden en ontladen van de powerbank.

% Energy	LED light			
	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
1 % - 25 %	●	○	○	○
26 % - 50 %	●	●	○	○
51 % - 75 %	●	●	●	○
76 % - 100 %	●	●	●	●

### De powerbank opladen

- Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort (INPUT) van de powerbank en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een standaard USB-poort van een computer of USB-voeding.
- Het laadproces en de huidige batterijstatus wordt via de led-lampjes weergegeven. Zodra de powerbank volledig is opgeladen, blijven de led-lampje permanent branden.

De benodigde oplaadtijd van de powerbank is afhankelijk van de gekozen laadbron en de output daarvan (max. 5V / 2,1A). Je kunt ook je eigen USB-laadkabel met USB- of USB-C-aansluiting gebruiken om je powerbank op te laden.

*Opmerking: laad de powerbank een keer in de drie maanden op als onderhoud van de batterij.*

## Grixx Gebruikershandleiding

### Apparaten opladen met de powerbank

- De powerbank heeft twee USB-uitgangen (OUTPUT 1 / OUTPUT 2).
- Je kunt met deze powerbank twee apparaten tegelijkertijd opladen, bijvoorbeeld een tablet (OUTPUT 1) en een smartphone (OUTPUT 2).
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort (OUTPUT 1 / OUTPUT2) van de powerbank en sluit het andere uiteinde van USB-kabel aan op de micro-USB-poort van het apparaat dat je wilt opladen. Het opladen start automatisch.
- Je kunt natuurlijk ook je eigen USB-laadkabel gebruiken om de powerbank aan te sluiten op het apparaat. Let er echter wel op dat apparaten alleen via de USB-poort van de powerbank (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) kunnen worden opgeladen.
- Houd er rekening mee dat tijdens het laden met een powerbank ongeveer 30% van de totale capaciteit wordt gebruikt voor alleen al het laadproces. Dit komt onder andere door stroomverlies vanwege circuitwarmte en spanningsconversie.
- Voor optimale prestaties moet de powerbank regelmatig worden gebruikt. Als dit niet het geval is, moet je de powerbank om de 3 maanden volledig opladen.
- Zorg ervoor dat het apparaat de warmte die tijdens het laadproces ontstaat kwijt kan (plaats de powerbank tijdens gebruik bij voorkeur op een stevige en hittebestendige ondergrond).



### Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lange tijd aan het laden, maar indicators laten geen volledige capaciteit zien	Oplaadtijd is niet lang genoeg	Laad het 3-4 uur lang op
	Uitgangsstroom adapter is te laag	Probeer een andere adapter
Powerbank laadt geen andere apparaten	Geen capaciteit meer	Laad de powerbank op
	Er is iets mis met de kabel/oplader	Vervang de kabel/ oplader
	Aansluiting is niet goed	Kies de juiste aansluiting
	Apparaat wordt niet opgeladen	Kies een andere manier om het apparaat op te laden
De powerbank stopt plotseling met opladen	De powerbank heeft geen capaciteit meer	Laad de powerbank opnieuw op om te activeren
	Het apparaat is overladen	
	Kortsluiting ter bescherming	

# Grixx Gebruikershandleiding

## De powerbank reinigen

Reinig de powerbank met een zachte, droge doek, gebruik geen water of schoonmaakmiddel.

## Veiligheidsinstructies

Gevaren voor kinderen en personen met een beperkt lichamelijke, zintuigelijk of verstandelijk vermogen: kinderen onderschatten vaak de gevaren of herkennen die helemaal niet.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperking of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij begeleid worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

Kinderen zouden zonder toezicht geen toegang tot het apparaat mogen hebben. Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

## Algemeen

- Gebruik het apparaat niet onder zeer koude, warme, vochtige of stoffige omstandigheden.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Bescherm het product tegen open vuur.
- Het product kan exploderen!
- Bescherm het apparaat tegen stoten en vallen.
- Het apparaat is gevoelig voor elektrostatische ontlading. Bescherm het apparaat daarom tegen elke mogelijke elektrostatische ontlading.
- Sluit de USB-uitgangen van het apparaat niet aan op de USB-poorten van computers of andere apparaten, om storingen te voorkomen. De USB-uitgangen zijn uitsluitend bedoeld om op te laden.
- Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren. Het product bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben en de garantie vervalt in dit geval.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van het product. Dit kan leiden tot kortsluiting en uiteindelijk tot brand.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik geen water of chemische oplossingen voor het reinigen van het apparaat.
- Gebruik hiervoor alleen een droge doek.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.
- Het apparaat wordt tijdens gebruik warm. Dit is normaal. Bedek het apparaat niet als het in gebruik is.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar is beschadigd of als het vochtig is geworden.

## Gebruiksomstandigheden

Gebruik het apparaat bij een temperatuur van 0 tot 40 graden Celsius bij een maximale relatieve luchtvochtigheid van 90% (voor korte tijd). Als je de powerbank voor langere tijd niet gebruikt, bewaar deze dan tussen de -10 en 45 graden Celsius bij een maximale relatieve luchtvochtigheid van 90% (voor korte tijd) en laadt het apparaat elke drie maanden om optimale prestatie te garanderen.

## Uitsluiting van aansprakelijkheid

De firmware en/of hardware kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom is het mogelijk dat delen van deze handleiding, technische gegevens en afbeeldingen in deze documentatie enigszins afwijken van het product dat je in handen hebt. Alle in deze handleiding beschreven punten dienen slechts ter verduidelijking en hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met een bepaalde situatie. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

# Grixx Gebruikershandleiding

## Informatie omtrent het milieu



Dit product bevat geen overbodig verpakkingsmateriaal. De twee verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig te scheiden: karton en plastic. De hele productverpakking bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gescheiden. Neem de lokale regelgeving voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur in acht.



Dit symbool op de verpakking betekent dat de producent een financiële bijdrage heeft geleverd aan het recycelen van de verpakking.

## Verwijdering van je oude product

Jouw product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

De batterij is recyclebaar. Verbrand de batterij niet. Dit kan een explosie veroorzaken.



Dit symbool op een product betekent dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt en niet met het normale huishoudelijke afval kan worden weggegooid. We raden je ten zeerste aan om het product naar een officieel inzamelpunt te brengen. Lees uzelf in over het lokale inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi het product nooit bij het huishoudelijk afval. Een correcte verwijdering van oude producten helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.



# Grixx Gebruikershandleiding

## Compliance

### In overeenstemming met CE



Dit symbool betekent dat het product voldoet aan de normen op gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte worden verkocht. Dit product wordt vervaardigd conform de bepalingen met betrekking tot EMC (Elektromagnetische Comptabiliteit) en de RoHS-richtlijnen (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen). Om de impact op het milieu te minimaliseren en meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze aarde, voldoet het product aan de beperkingen van SVHC (ZZS, zeer zorgwekkende stoffen) en REACH (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) die door de Europese Unie worden gereguleerd.

### Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Grixx ondersteunt het belang van gelijke en goede werkomstandigheden voor iedereen binnen de productieketen. Daarom is de fabrikant van dit product BSCI en/of SA8000 gecertificeerd. Dit betekent dat dit product is ontworpen en geproduceerd door een bedrijf dat zich houdt aan de vastgestelde ethische richtlijnen en zich inzet voor de bescherming van de gezondheid, veiligheid en rechten van de werknemers en het milieu waarin zij actief zijn.

De fabrikant houdt zich aan regels die onder andere zijn gebaseerd op de 'gedragscode' van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de Verklaring van de Rechten van de Mens. De belangrijkste principes die verbonden zijn met maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn onder andere:

- Niet discrimineren
- Geen gebruik maken van kinderarbeid
- Wettelijke minimumlonen
- Bescherming van het aantal werkuren
- Geen dwangarbeid
- Veilige werkomgeving
- Maatregelen tegen corruptie

Omdat Grixx-producten worden geproduceerd in overeenstemming met de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de leverancier, dragen we bij aan een eerlijke, waardige en respectvolle behandeling van de mensen die bij het productieproces betrokken zijn.

Ga voor meer informatie naar <https://www.amfori.org/>



## Grixx Gebruikershandleiding

### Over Grixx

Grixx biedt een compleet assortiment mobiele accessoires waarmee gebruikers het gebruik van hun mobiele apparaat kunnen optimaliseren. Elk product heeft een zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding. Het product is ontwikkeld en geproduceerd met respect voor het milieu, de mensen en de werkomstandigheden.

Het assortiment bestaat uit onder andere koptelefoons, powerbanks, (draadloze) opladers, synchronisatie- en oplaadkabels!

Ga voor meer informatie en meer producten naar [www.grixx.eu](http://www.grixx.eu).

*Grixx en het Grixx-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Leli Group Holding B.V.; Leli Group Holding B.V. staat garant voor dit product.*

# GRIXX