

GRIXX

GROEXTBP15B01



Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Sehr geehrter Grixx-Produkteigentümer,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Grixx und den Kauf dieser Powerbank 2600mAh.

Mit diesem praktischen und leistungsstarken Netzteil oder externen Akkupack können Sie Ihr mobiles Gerät jederzeit und überall mehrfach aufladen.

Als Besitzer eines Grixx-Produkts haben Sie Anspruch auf unsere Garantie, die Sie innerhalb von 2 Jahre nach Ihrem Kauf nutzen können. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an warranty@grixx.eu. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können, und stehen zu Ihrer Verfügung.

Fröhliche Zeiten

Inhalt

Willkommen	2
Über diese Anleitung	4
Verwendungszweck	4
Technische Daten	4
Lieferumfang	4
Betrieb	5
LED-Statusanzeige	5
Funktionstaste	5
Aufladen der Powerbank	5
Ladegeräte	6
Fehlerbehebung	6
Reinigung	7
Sicherheitshinweise	7
Allgemeine Hinweise	7
Betriebsbedingungen	7
Haftungsausschluss	7
Umweltinformationen	8
Entsorgung	8
Compliance	9
Einhaltung sozialer Standards	9
Über Grixx	10

Grixx-Benutzerhandbuch

Über diese Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie bitte alle Hinweise in dieser Anleitung, um eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten. Bitte halten Sie diese Anleitung griffbereit und teilen Sie die Informationen mit anderen Benutzern des Gerätes.

Verwendungszweck

Dieses Netzteil ist ausschließlich für die Stromversorgung von Geräten mit einer Betriebsspannung von 5V Gleichstrom (Mobiltelefone, MP3-Player, etc.) bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden und Verletzungen führen.

Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, bei denen ein Versagen des Produkts zu Verletzungen, Todesfällen oder erheblichen Sachschäden führen kann.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen sind ausgeschlossen.


Technische Daten

Akkutyp	Li-Polymer 15.000mAh
Ladezeit	etwa 7,5 Stunden
Ladestandanzeige	Ja - 4 Leuchten
Eingangsanschluss	Micro USB & USB C
Ausgangsanschluss	2 x USB
Ausgangsleistung	5V / 2A
Gesamtleistung	2,1A (max.)
Flugzeugbenutzung	Sicher
Überladungsschutz	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Überstromschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja

Lieferumfang

- Powerbank
- Mikro-USB-Kabel

Powerbank 15.000mAh

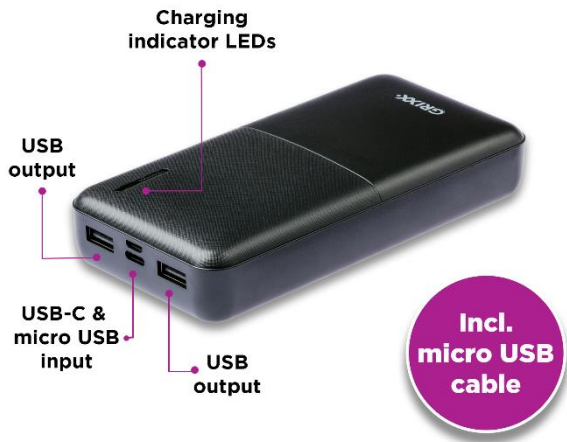

Betrieb

Funktionstaste (Ein/Aus)

Durch kurzes Drücken der Taste wird der aktuelle Batteriestatus durch die LED-Leuchten angezeigt und die Powerbank aktiviert. Wenn kein Gerät angeschlossen ist, wechselt das Netzteil nach einem Zeitintervall von ca. 5 Sekunden automatisch in den Standby-Modus.

LED-Status-Anzeige

Der aktuelle Ladezustand der Powerbank wird über die Status-LEDs beim Laden oder Entladen der Powerbank angezeigt.

% Energy	LED light			
	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
1 % - 25 %	●	○	○	○
26 % - 50 %	●	●	○	○
51 % - 75 %	●	●	●	○
76 % - 100 %	●	●	●	●

Aufladen der Powerbank

- Verbinden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel mit dem Mikro-USB-Anschluss (INPUT) des Netzteils und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem Standard-USB-Anschluss eines Computers oder einer USB-Stromversorgung.
- Der Ladevorgang und der aktuelle Ladezustand wird über die LED-Statusleuchten signalisiert. Wenn das Netzteil vollständig aufgeladen ist, leuchten die LED-Statusleuchten permanent.

Die erforderliche Ladezeit der Powerbank ist abhängig von der gewählten Ladequelle und deren Leistung (max. 5V / 2,1A).

Sie können auch Ihr eigenes USB-Ladekabel mit Mikro-USB- oder USB-C-Stecker verwenden, um Ihr Netzteil aufzuladen.

Hinweis: Laden Sie die Powerbank einmal alle 3 Monate zur Wartung der Batterie auf.

Grixx-Benutzerhandbuch

Aufladen von Geräten mit der Powerbank

- Das Netzteil verfügt über zwei USB-Ausgänge (OUTPUT 1 / OUTPUT 2).
- Mit dem Netzteil können Sie auch zwei Geräte gleichzeitig laden, zum Beispiel ein Tablett (OUTPUT 1) und ein Smartphone (OUTPUT 2).
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) des Netzteils und das andere Ende des USB-Kabels an den Mikro-USB-Anschluss des zu ladenden Geräts an. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
- Natürlich können Sie auch Ihr eigenes USB-Ladekabel verwenden, um das Netzteil mit Ihrem Gerät zu verbinden. Bitte beachten Sie jedoch, dass Geräte nur über den USB-Port (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) der Powerbank geladen werden können.
- Bitte beachten Sie, dass beim Aufladen eines Geräts mit einer Powerbank etwa 30 % der Gesamtkapazität allein durch den Ladevorgang verbraucht wird. Dies ist unter anderem auf den Leistungsverlust durch die Wärme der Schaltkreise und die Spannungsumwandlung zurückzuführen.
- Die Powerbank muss für eine optimale Leistung regelmäßig benutzt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, laden Sie die Powerbank mindestens alle drei Monate vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass die durch den Ladevorgang erzeugte Wärme aus dem Gerät abgegeben werden kann (idealerweise sollte das Netzteil während des Gebrauchs auf eine feste und hitzebeständige Unterlage gestellt werden).



Grixx-Benutzerhandbuch

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Aufladen für eine lange Zeit, aber Indikatoren zeigen volle Kapazität an	Aufladezeit nicht lang genug	Laden Sie sie für 3-4 Stunden auf
	Der Ausgangsstrom des Adapters ist zu niedrig	Benutzen Sie einen anderen Adapter
Powerbank kann andere Geräte nicht aufladen	Keine Leistung mehr	Laden Sie das Gerät wieder auf
	Etwas stimmt nicht mit dem Kabel/Ladegerät	Ersetzen Sie das Kabel/ das Ladegerät
	Falsche Verbindung	Wählen Sie die richtige Verbindung aus
	Gerät lässt die Ladung eines anderen Gerätes nicht zu	Versuchen Sie es über einen anderen Weg
Powerbank stoppt das Laden des Gerätes unmittelbar	Die Powerbank erbringt keine Leistung mehr	Aufladen der Powerbank zur Aktivierung
	Die Belastung ist über dem Grenzwert	
	Schutz gegen Kurzschluss	

Grixx-Benutzerhandbuch

Reinigung der Powerbank

Um die Powerbank zu reinigen, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten: Kinder unterschätzen Gefahren oft oder erkennen sie gar nicht.

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen, körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder mangelndem Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten und die daraus resultierenden Gefahren verstanden.

Unbeaufsichtigte Kinder sollten keinen Zugang zu dem Gerät haben. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Bereichen.
- Setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Schützen Sie das Produkt vor offenem Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr!
- Schützen Sie das Gerät in jedem Betriebszustand vor Stößen und Herunterfallen.
- Dieses Gerät ist empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen. Schützen Sie deshalb das Gerät vor jeder möglichen elektrostatischen Entladung.
- Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verbinden Sie die USB-Ausgangsanschlüsse des Geräts nicht mit USB-Anschlüssen von Computern oder anderen Geräten. Sie sind nur zum Aufladen von Geräten vorgesehen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Es enthält keine wartungspflichtigen Teile und die Garantie erlischt in diesem Fall.
- Stecken Sie keine Gegenstände, die nicht für dessen Gebrauch bestimmt sind, in die Öffnungen des Produkts. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss und in der Folge zu einem Brand führen.
- Dieses Gerät darf nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Geräts weder Wasser noch chemische Lösungen.
- Bitte verwenden Sie dazu nur ein trockenes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. In diesem Fall erlischt die Garantie.
- Das Gerät entwickelt beim Gebrauch Wärme, dies ist normal. Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder feucht geworden ist.

Betriebsbedingungen

Betreiben Sie das Gerät bei 0 bis maximal 40 Grad Celsius und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (für kurze Zeit). Wenn Sie das Netzteil über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie es bei einer Temperatur zwischen -10 und maximal 45 Grad Celsius, sowie 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (für kurze Zeit) und laden Sie es alle drei Monate auf, um die volle Leistung zu erhalten.

Haftungsausschluss

Die Firmware und/oder Hardware kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Teile dieser Anleitung, technische Daten und Bilder in dieser Dokumentation geringfügig von dem in Ihrem Besitz befindlichen Produkt abweichen. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Punkte dienen lediglich der Klärung und müssen nicht zwangsläufig einer bestimmten Situation entsprechen. Auf der Grundlage dieser Anleitung können keine Rechtsansprüche geltend gemacht werden.

Grixx-Benutzerhandbuch

Umweltinformationen



Wir haben uns bemüht, überflüssige Verpackung wegzulassen. Zudem haben wir versucht, die Verpackung leicht in zwei Materialien zu trennen: Karton und Kunststoff. Die gesamte Produktverpackung besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen weiterverarbeitet werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.



Dieses Symbol auf Verpackungen bedeutet, dass der Hersteller einen finanziellen Beitrag zur Rückgewinnung und zum Recycling von Verpackungen geleistet hat.

Entsorgung Ihre alten Produktes

Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Der Akku ist wiederverwertbar, entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer, da er explodieren kann.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die Europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle zu bringen. Informieren Sie sich über das örtliche Getrenntsammlsystem für elektrische und elektronische Produkte. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung alter Produkte trägt dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

Grixx-Benutzerhandbuch

Compliance

CE-konform



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen für Produkte entspricht, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verkauft werden. Das Produkt wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EMV- (Elektromagnetische Verträglichkeit) und RoHS-Richtlinien (Beschränkung gefährlicher Stoffe) hergestellt. Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und mehr Verantwortung gegenüber der Erde, auf der wir leben, zu übernehmen, erfüllt das Produkt die Beschränkung von SVHC (Substances of Very High Concern) und REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), die von der Europäischen Union reguliert werden.

Soziale Konformität

Grixx befürwortet die Bedeutung gleicher und guter Arbeitsbedingungen für alle in der Produktionskette. Aus diesem Grund ist der Hersteller dieses Produkts BSCI- und/oder SA8000 zertifiziert. Dies bedeutet, dass dieses Produkt in einer Gemeinschaft entwickelt und hergestellt wird, die sich an ethische Nachhaltigkeit hält und sich bemüht, die Gesundheit, Sicherheit und Rechte der Mitarbeiter und die Umwelt, in der sie tätig sind, zu schützen.

Der Hersteller befolgt die Regeln, die unter anderem auf dem „Verhaltenskodex“ der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen und der Menschenrechtserklärung basieren. Zu den wichtigsten Prinzipien, die mit der Einhaltung der Sozialstandards verbunden sind, gehören:

- Keine Diskriminierung
- Keine Kinderarbeit
- Gesetzliche Mindestlöhne
- Schutz hinsichtlich der zu leistenden Arbeitsstunden
- Keine Zwangsarbeit
- Sichere Arbeitsumgebung
- Maßnahmen gegen Korruption

Die Herstellung des Grixx-Produkts in Übereinstimmung mit den Werten der sozialen Nachhaltigkeit, bei der hohe Anforderungen an den Lieferanten gestellt werden, trägt dazu bei, dass die an der Herstellung des Produkts beteiligten Personen fair, mit Würde und Respekt behandelt werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Seite <https://www.amfori.org/>



Grixx-Benutzerhandbuch

Über Grixx

Grixx bietet ein komplettes Sortiment an mobilem Zubehör, mit dem Anwender die Nutzung ihres mobilen Geräts optimieren können. Jedes Produkt bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird unter Berücksichtigung der Umwelt, der Menschen und der Arbeitsbedingungen entwickelt und hergestellt.

Das Sortiment umfasst unter anderem Kopfhörer, Netzteile, (drahtlose) Ladegeräte, Synchronisierungs- und Ladekabel und vieles mehr!

Für weitere Informationen und Produkte besuchen Sie bitte www.grixx.eu.

Grixx und das Grixx-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Leli Group Holding B.V.; Leli Group Holding B.V. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

GRIXX